


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Tm – DOPED FIBER
ЛЕГИРОВАННЫЕ ИОНАМИ ТУЛИЯ

АРТИКУЛ TDF-SM-10/125

TDF-SM-10/125 серия специально разработана для высокоэффективной накачки в сердцевину на длине волны 1550-1600нм.

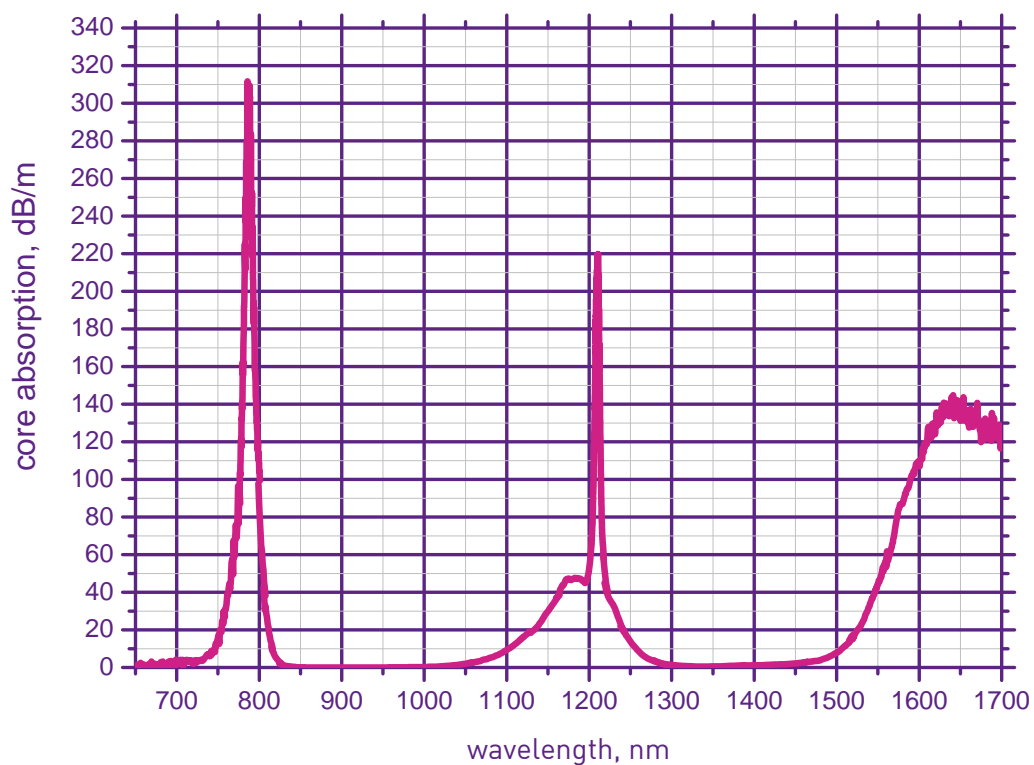

ХАРАКТЕРИСТИКИ	TDF-SM-10/125
Диаметр сердцевины, мкм	10 ± 1.0
Диаметр оболочки, мкм	125 ± 3
Апертура сердцевины	0.18 ± 0.02
Длина волны отсечки, мкм	1.9 ± 0.05
Поглощение в сердцевине (1568нм), дБ/м	> 60

Другие параметры доступны по требованию